



«Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с
высоким уровнем доверия



Более тысячи
положительных отзывов



Оплата по факту
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»
ИНН: 7743152366
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:
Иванов Иван Иванович
+7 495 414-22-30

Смета на бюджетный ремонт студии 35 м2 под сдачу в аренду

Наименование помещения	Черновые работы	Чистовые работы	Сантехника	Демонтж. работы	Электрика	Спец-ж	ИТОГО
ванная1	7687	19615	19016	-	-	-	46318
туалет1	4260	10184	13829	-	-	-	28273
кухня	28119	28294	4250	1030	-	-	61694
электрика	-	-	-	-	21134	-	21134
Лоджия	837	4737	-	-	-	-	5575
спец-ж	-	-	-	-	-	37415	37415
ИТОГО	40903	62831	37095	1030	21134	37415	200408

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
ванная1	-	7687	19615	-	19016	-	46318

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	15.7	442	6945
Стены	Грунтовка стен	м2	15.7	47	741

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	7687
---	------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	3.06	796	2435
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	1.53	187	286
Полы	Затирка плитки	м2	3.06	156	477
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	15.7	796	12497
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	15.7	156	2449
Стены	Подрезка плитки	м/п	7.85	187	1469

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)	19615
---	-------

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Устройство подиума с установкой поддона	шт	1	2964	2964
Сантех. раб.	Установка раковины	шт	1	1185	1185
Сантех. раб.	Установка смесителей	шт	1	640	640
Сантех. раб.	Установка душа	шт	1	494	494
Сантех. раб.	Установка полотенцесушителя	шт	1	2220	2220
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	5	988	4940
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3	889	2668
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	5	494	2472
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	3	395	1185
Сантех. раб.	Прокладка воздухопроводов	мп	1	244	244

Итого по разделу (Сантехнические работы)**19016****Итого по помещению ванная1****46318**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
туалет1	-	4260	10184	-	13829	-	28273

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	8.7	442	3848
Стены	Грунтовка стен	м2	8.7	47	410

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**4260**

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	1.04	796	827
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	0.52	187	97
Полы	Затирка плитки	м2	1.04	156	162
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	8.7	796	6925
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	8.7	156	1357
Стены	Подрезка плитки	м/п	4.35	187	814

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**10184**

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Итого по разделу	Установка унитаза	шт	1	1976	1976
Итого по разделу	Установка гигиенического душа	шт	1	640	640
Итого по разделу	Установка коллекторов	шт	2	988	1976
Итого по разделу	Устройство сантехнического короба	м/п	2.5	988	2470
Итого по разделу	Установка люка (металл, ПВХ)	шт	1	790	790
Итого по разделу	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	3	988	2964
Итого по разделу	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	1	889	889
Итого по разделу	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	3	494	1483
Итого по разделу	Установка точки канализации	шт	1	395	395
Итого по разделу	Прокладка воздухопроводов	мп	1	244	244

Итого по разделу (Сантехнические работы)	13829
---	--------------

Итого по помещению туалет1	28273
-----------------------------------	--------------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
кухня	1030	28119	28294	-	4250	-	61694

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Демонтаж стен из пеноблока	м2	2	515	1030
Итого по разделу (Демонтажные работы)					1030

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	28.4	47	1340
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	28.4	540	15358
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	28.4	78	2226
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	17.2	343	5903
Стены	Грунтовка стен	м2	65.8	47	3105
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	7	26	184
Итого по разделу (Черновые отделочные работы)					28119

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	28.4	343	9746
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	26	130	3390
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	65.8	203	13370
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	7	130	912
Откосы	Установка подоконников	м/п	1.4	624	873
Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)					28294

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Итого по разделу	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	2	988	1976
Итого по разделу	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	1	889	889
Итого по разделу	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	2	494	988
Итого по разделу	Установка точки канализации	шт	1	395	395

Итого по разделу (Сантехнические работы)	4250
---	-------------

Итого по помещению кухни	61694
---------------------------------	--------------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
электрика	-	-	-	21134	-	-	21134

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под элкабель	м/п	15	293	4395
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	15	72	1080
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	12	488	5856
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	100	65	6500
Элект. раб.	Установка вентилятора	шт	2	774	1548
Элект. раб.	Монтаж элщита накладного	шт	1	1755	1755

Итого по разделу (Электромонтажные работы)	21134
--	-------

Итого по помещению электрика	21134
------------------------------	-------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
лоджия	-	837	4737	-	-	-	5575

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Грунтовка стен	м2	17.74	47	837
Итого по разделу (Черновые отделочные работы)					837

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	3.3	343	1132
Стены	Окраска стен лак	м2	17.74	203	3604
Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)					4737

Итого по помещению лоджия					5575
---------------------------	--	--	--	--	------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
спец-ж	-	-	-	-	-	-	37415

Вид работы	Спецмонтаж	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Двери, окна					
Двери, окна	Стандартная установка межкомнатной двери включая наличник на одну сторону без врезки замка (две двери и более)	шт	2	3200	6400
Двери, окна	Установка металлической двери до 70кг.	шт	1	5400	5400
Натяжной потолок					
Натяжной потолок	Натяжной потолок (материал пвх)	м2	33	375	12375
Натяжной потолок	Монтаж полотна ПВХ с профилем (профиль включен)	м2	33	250	8250
Натяжной потолок	Маскировочная лента по периметру для ПВХ (лента включена)	м/п	33	50	1650
Натяжной потолок	Устройство закладного элемента для люстры (потолочная) материал	шт	1	540	540
Натяжной потолок	Платформа на подвесах диаметром до 90мм (материал включен)	шт	7	400	2800
Итого по разделу (Спецмонтаж)					37415
Итого Спецмонтаж					37415

Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




Посмотрите наши проекты



Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

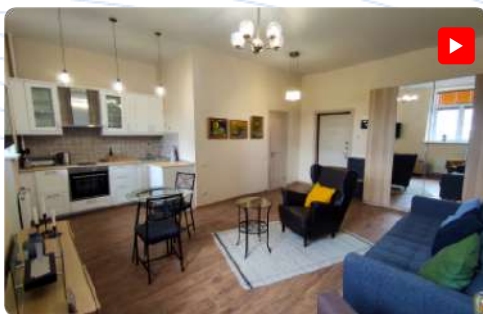

Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**



Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**



Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)