



«Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с
высоким уровнем доверия



Более тысячи
положительных отзывов



Оплата по факту
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»
ИНН: 7743152366
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:
Иванов Иван Иванович
+7 495 414-22-30

Смета на капитальный ремонт в евротрешке 67 м2

Наименование помещения	Черновые работы	Чистовые работы	Сантехника	Демонтж. работы	Электрика	ИТОГО
Спальня1	86826	26164	-	-	-	112990
Спальня3	70286	20574	-	-	-	90860
комната3	86509	24529	-	-	-	111039
ванная1	34089	30968	20451	-	-	85508
туалет1	18955	25258	16962	-	-	61175
кухня	133240	44994	7894	-	-	186128
электрика	-	-	-	697	137383	138080
лоджия1	32146	10581	-	-	-	42727
ИТОГО	462052	183069	45307	697	137383	828507

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
Спальня1	-	86826	26164	-	-	-	112990

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	12.79	53	679
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	12.79	58	748
Полы	Устройство наливных полов	м2	12.79	310	3971
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	12.79	608	7781
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	12.79	64	828
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	12.79	88	1128
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	38.89	76	2975
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	38.89	497	19355
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	38.89	163	6370
Стены	Грунтовка стен	м2	38.89	53	2065
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	38.89	386	15015
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	7.53	778	5862
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	5	29	148
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	5	298	1494
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	5	252	1260
Откосы	Устройство малярной сетки	м/п	5	111	558
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	11.59	76	886
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	11.59	526	6102
Потолки	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	м/п	1.25	111	139
Потолки	Грунтовка потолков	м2	12.79	64	828
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	11.59	187	2169
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	11.59	444	5152
Потолки	Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	1.2	421	505
Потолки	Устройство потолков из ГКЛ	м2	1.2	666	800

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	86826
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка паркетной доски по диагонали*	м2	12.79	544	6964
Полы	Установка плинтусов деревянных, МДФ	м/п	14.54	228	3323
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	38.89	228	8890
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	5	146	733
Потолки	Окраска потолков	м2	12.79	263	3372
Потолки	Установка плинтуса потолочного	м	14.54	111	1622
Двери, окна	Установка подоконников	м/п	1.79	702	1256

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)	26164
--	--------------

Итого по помещению Спальня1	112990
------------------------------------	---------------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
Спальня2	-	70286	20574	-	-	-	90860

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	9.75	53	517
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	9.75	58	570
Полы	Устройство наливных полов	м2	9.75	310	3027
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	9.75	608	5931
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	9.75	64	631
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	9.75	88	859
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	31.4	76	2402
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	31.4	497	15627
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	31.4	163	5143
Стены	Грунтовка стен	м2	31.4	53	1667
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	31.4	386	12123
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	7.27	778	5659
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	5	29	148
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	5	298	1494
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	5	252	1260
Откосы	Устройство малярной сетки	м/п	5	111	558
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	8.55	76	654
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	8.55	526	4501
Потолки	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	м/п	1.5	111	167
Потолки	Грунтовка потолков	м2	9.75	64	631
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	8.55	187	1600
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	8.55	444	3801
Потолки	Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	1.2	421	505
Потолки	Устройство потолков из ГКЛ	м2	1.2	666	800

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	70286
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка паркетной доски по диагонали*	м2	9.75	544	5308
Полы	Установка плинтусов деревянных, МДФ	м/п	12.222	228	2793
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	31.4	228	7178
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	5	146	733
Потолки	Окраска потолков	м2	9.75	263	2571
Потолки	Окраска потолочного плинтуса	м	12.222	105	1286
Двери, окна	Установка подоконников	м/п	1	702	702

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)	20574
--	--------------

Итого по помещению Спальня2	90860
------------------------------------	--------------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
Спальня3	-	86509	24529	-	-	-	111039

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	11.72	53	622
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	11.72	58	685
Полы	Устройство наливных полов	м2	11.72	310	3639
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	11.72	608	7130
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	11.72	64	759
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	11.72	88	1033
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	11.72	275	3227
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	36.87	76	2820
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	36.87	497	18350
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	36.87	163	6039
Стены	Грунтовка стен	м2	36.87	53	1957
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	36.87	386	14235
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	9.416	778	7330
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	5	29	148
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	5	298	1494
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	5	252	1260
Откосы	Устройство малярной сетки	м/п	5	111	558
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	9.72	76	743
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	9.72	526	5117
Потолки	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	м/п	2.5	111	279
Потолки	Грунтовка потолков	м2	11.72	64	759
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	9.72	187	1819
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	9.72	444	4321
Потолки	Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	2	421	842

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Потолки	Устройство потолков из ГКЛ	м2	2	666	1333

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)					86509
--	--	--	--	--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка паркетной доски (на клей)	м2	11.72	544	6381
Полы	Установка плинтусов деревянных, МДФ	м/п	13.78	228	3150
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	36.87	228	8428
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	5	146	733
Потолки	Окраска потолков	м2	11.72	263	3090
Потолки	Установка плинтуса потолочного	м	13.78	111	1537
Двери, окна	Установка подоконников	м/п	1.72	702	1207

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)					24529
--	--	--	--	--	--------------

Итого по помещению Спальня3					111039
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
ванная1	-	34089	30968	-	20451	-	85508

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	3.64	53	193
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	3.64	58	212
Полы	Устройство наливных полов	м2	3.64	310	1130
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	3.64	608	2214
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	3.64	64	235
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	3.64	88	321
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	3.64	275	1002
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	21.87	76	1673
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	21.87	497	10884
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	14.76	778	11490
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	3.64	76	278
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	3.64	526	1916
Потолки	Грунтовка потолков	м2	3.64	64	235
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	3.64	187	681
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	3.64	444	1618

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	34089
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	3.64	895	3259
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	1.82	210	383
Полы	Затирка плитки	м2	3.64	175	638
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	21.87	895	19584
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	21.87	175	3838
Стены	Подрезка плитки	м/п	10.94	210	2303
Потолки	Окраска потолков	м2	3.64	263	959

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
30968

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка ванны	шт	1	3334	3334
Сантех. раб.	Установка раковины	шт	1	1333	1333
Сантех. раб.	Установка смесителей	шт	2	720	1440
Сантех. раб.	Установка полотенцесушителя (электрического)	шт	1	666	666
Сантех. раб.	Подключение стиральной машины	шт	1	1000	1000
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	5	1111	5557
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3	1000	3002
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	5	556	2781
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	3	444	1333

Итого по разделу (Сантехнические работы)
20451
Итого по помещению ванная1
85508

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
туалет1	-	18955	25258	-	16962	-	61175

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	1.79	53	95
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	1.79	58	104
Полы	Устройство наливных полов	м2	1.79	310	555
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	1.79	608	1089
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	1.79	64	115
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	1.79	88	157
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	1.79	275	492
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	19.28	76	1474
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	19.28	497	9595
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	2	778	1557
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	1.79	76	136
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	1.79	526	942
Потолки	Грунтовка потолков	м2	1.79	64	115
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	1.79	187	335
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	1.79	444	795
Потолки	Устройство кробов из ГКЛ	м/п	1.25	1111	1389

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	18955
---	-------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	1.79	895	1602
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	0.9	210	189
Полы	Затирка плитки	м2	1.79	175	314
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	19.28	895	17265
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	19.28	175	3383
Стены	Подрезка плитки	м/п	9.64	210	2030
Потолки	Окраска потолков	м2	1.79	263	472

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
25258

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка "инсталляции"	шт	1	6669	6669
Сантех. раб.	Установка коллекторов	шт	2	1111	2223
Сантех. раб.	Устройство сантехнического короба	м/п	3.06	1111	3401
Сантех. раб.	Установка люка ("невидимка")	шт	1	1556	1556
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	1	1111	1111
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	1	1000	1000
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	1	556	556
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	1	444	444

Итого по разделу (Сантехнические работы)
16962
Итого по помещению туалет1
61175

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
кухня	-	133240	44994	-	7894	-	186128

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	24.52	53	1302
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	24.52	58	1434
Полы	Устройство наливных полов	м2	24.52	310	7613
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	24.52	608	14917
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	24.52	64	1588
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	24.52	88	2162
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	24.52	275	6752
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	57.14	76	4371
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	57.14	497	28438
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	54.14	163	8868
Стены	Грунтовка стен	м2	57.14	53	3034
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	54.14	386	20903
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	22.6	76	1728
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	22.6	526	11898
Потолки	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	м/п	2.4	111	267
Потолки	Грунтовка потолков	м2	24.52	64	1588
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	22.6	187	4230
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	22.6	444	10047
Потолки	Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	1.92	421	808
Потолки	Устройство потолков из ГКЛ	м2	1.92	666	1280

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
133240

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка паркетной доски по диагонали*	м2	24.52	544	13351
Полы	Установка плинтусов деревянных, МДФ	м/п	22.302	228	5098
Стены	Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой)	м2	3	1737	5213
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	54.14	228	12376
Потолки	Окраска потолков	м2	24.52	263	6465
Потолки	Установка плинтуса потолочного	м	22.302	111	2488

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**44994**

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	3	1111	3334
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	2	1000	2001
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	3	556	1668
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	2	444	889

Итого по разделу (Сантехнические работы)**7894****Итого по помещению кухня****186128**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
электрика	697	-	-	137383	-	-	138080

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Электрика	Демонтаж электрического щита	шт	1	696	696
Итого по разделу (Демонтажные работы)					697

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	14	263	3691
Элект. раб.	Штробление бетонных стен под эл.кабель	м/п	40	369	14760
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	54	64	3499
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	21	439	9223
Элект. раб.	Установка электроточки в бетоне	шт	60	544	32670
Элект. раб.	Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)*	м/п	11	369	4059
Элект. раб.	Установка люстры**	шт	3	842	2527
Элект. раб.	Установка бра	шт	7	573	4013
Элект. раб.	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	280	105	29484
Элект. раб.	Установка кабель-канала	м/п	20	105	2106
Элект. раб.	Установка светильников точечных/накладных*	шт	41	369	15129
Элект. раб.	Установка светодиодной ленты	м/п	9	210	1895
Элект. раб.	Установка контроллера для светодиодной ленты	шт	3	1053	3159
Элект. раб.	Установка автоматического выключателя	шт	10	474	4743
Элект. раб.	Установка дифф автоматического выключателя	шт	5	526	2632
Элект. раб.	Установка УЗО	шт	1	631	631
Элект. раб.	Подключение к вводному щиту	шт	1	1053	1053
Элект. раб.	Монтаж эл.щита накладного	шт	1	1579	1579
Элект. раб.	Установка домофона	шт	1	526	526

Итого по разделу (Электромонтажные работы)	137383
--	--------

Итого по помещению электрика	138080
------------------------------	--------

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
лоджия1	-	32146	10581	-	-	-	42727

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	3.62	53	192
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	3.62	58	211
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	3.62	608	2202
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	3.62	64	234
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	3.62	88	319
Полы	Устройство тепло/звукоизоляции(полы)	м2	3.62	163	592
Стены	Грунтовка стен	м2	19.15	53	1016
Стены	Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	19.15	362	6945
Стены	Выравнивание стен листами ГКЛ	м2	19.15	556	10651
Стены	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка	м/п	23.94	111	2671
Стены	Устройство тепло/звукоизоляции(стены)	м2	10	240	2403
Потолки	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	3.62	76	276
Потолки	Штукатурка потолка по маякам до 1 см	м2	3.62	526	1905
Потолки	Грунтовка потолков	м2	3.62	64	234
Потолки	Поклейка стеклохолста(потолок)	м2	3.62	187	677
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	3.62	444	1609

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	32146
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	3.62	895	3241
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	1.81	210	381
Полы	Затирка плитки	м2	3.62	175	635
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	19.15	228	4377
Потолки	Окраска потолков	м2	3.62	263	954
Потолки	Установка плинтуса потолочного	м	8.872	111	990

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**10581****Итого по помещению лоджия1****42727**

Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




Посмотрите наши проекты



Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

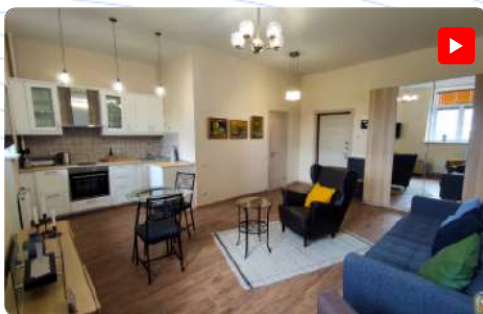

Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**




Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**

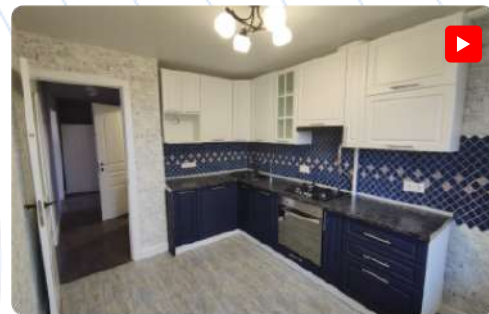

Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)