



«Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с
высоким уровнем доверия



Более тысячи
положительных отзывов



Оплата по факту
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»
ИНН: 7743152366
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:
Иванов Иван Иванович
+7 495 414-22-30

Смета на дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Наименование помещения	Демонтж. работы	Черновые работы	Чистовые работы	Сантехника	Электрика	ИТОГО
Спальная	4071	275352	248251	3952	846	532472
Санузел	18123	16839	75775	51703	742	163182
электрика	2184	-	-	-	86909	89093
ИТОГО	24378	292191	324026	55655	88497	784747

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
Спальная	4071	275352	248251	846	3952	-	532472

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Сухая уборка полов под метлу, щетку	м2	40	25	1000
Полы	Укрытие картоном	м2	42	29	1210
Полы	Сухая уборка полов под метлу, щетку	м2	42	25	1048
Стены	Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке	шт	5	163	813

Итого по разделу (Демонтажные работы)	4071
--	-------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	42	52	2184
Полы	Устройство стяжки по маякам свыше 6 см	м2	42	593	24898
Полы	Грунтовка пола перед наливным полом	м2	42	52	2184
Полы	Устройство наливных полов	м2	42	276	11592
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	1.1	245	269
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	55	78	4312
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	105.1	68	7147
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	105.1	442	46496
Стены	Грунтовка стен	м2	105.1	47	4961
Стены	Кладка стен из пеноблоков	м2	6	603	3619
Стены	Грунтовка стен	м2	18.5	47	873
Стены	Кладка стен из пеноблоков	м2	10.9	603	6575
Стены	Выравнивание стен листами ГКЛ	м2	2.7	494	1335
Стены	Устройство перегородок из ГКЛ (Уселением каркаса брусом 50*50)	м2	7.5	1480	11100
Стены	Облицовка перегородок Фанерой по существующему каркасу	м2	15	360	5400
Стены	Устройство арки из Фанеры и ГКЛ для раздвижных дверей	шт	1	2273	2273

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Грунтовка стен	м2	94.17	47	4445
Стены	Шпаклевка стен для оклейки стеклохолста	м2	94.17	343	32319
Стены	Зачеканка вен.проходки	шт	1	360	360
Стены	Заливка армированной стяжки под подоконником	шт	2	1720	3440
Стены	Протяжка малярного угла	м/п	38	198	7509
Стены	Установка малярного уголка, перфорированного	м/п	38	99	3770
Стены	Проклейка швоф ГКЛ серпянкой	м2	18	99	1786
Стены	Грунтовка перед оклейкой стеклохолста	м2	94.17	47	4445
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	94.17	146	13711
Стены	Грунтовка стен перед шпаклевкой стеклохолста	м2	94.17	47	4445
Стены	Шпаклевка стеклохолста под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	94.17	452	42565
Стены	Грунтовка стен перед окраской	м2	94.17	47	4445
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	15	318	4776
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	5.2	286	1489
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	5.2	494	2571
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	17.3	26	457
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	17.3	224	3875
Откосы	Ошкуривание откосов	м/п	18.2	52	946
Откосы	Грунтовка перед оклейкой стеклохолста	м/п	18.2	26	480
Откосы	Оклейка откоса стеклохолстом	м/п	18.2	100	1820
Откосы	Грунтовка стен перед шпаклевкой стеклохолста	м/п	18.2	26	480
Итого по разделу (Черновые отделочные работы)					275352

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола 600*1200мм	м2	34.2	3160	108072
Полы	Подрезка напольной плитки 600*1200мм	м/п	212	219	46470
Полы	Установка полиуританного плинтуса	м/п	20	464	9280
Полы	Окраска плинтуса полеуританого	м/п	20	94	1872
Полы	Затирка плитки	м2	29.8	156	4649
Стены	Облицовка фартука плиткой 1200*600мм	м2	3.4	3160	10744
Стены	Подрезка плитки	м/п	1.2	188	225
Стены	Укладка паркетной доски (на клей)	м2	6.92	1000	6920
Стены	Монтаж молдинга на стены(с декаративными вставками)	м/п	81	515	41731
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	90	203	18288

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
248251

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель)	м2	0.5	1692	846

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
846

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличие шаровых кранов	шт	4	988	3952

Итого по разделу (Сантехнические работы)
3952
Итого по помещению Спальная
532472

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
Санузел	18123	16839	75775	742	51703	-	163182

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Пробивка отверстия под вентиляцию	шт	1	360	360
Стены	Установка точки вентиляции в ГКЛ	шт	1	396	396
Стены	Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке	шт	7	203	1422
Стены	Высверливание отверстия в керамической плитке (кнопка инсталляции)	шт	1	360	360
Прочие	Прокладка труб вентиляционных	м/п	4.5	308	1386
Прочие	Врезка вентиляционных труб в вент.стояк	шт	1	540	540
Сантехника	Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 25см)	м/п	2.2	1960	4312
Сантехника	Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см)	м/п	2.8	623	1743
Сантехника	Демонтаж кранов шаровых	шт	2	63	125
Сантехника	Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 10см)	м/п	4	593	2371
Сантехника	Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) для дренажа кондиционера	м/п	7.5	593	4446
Сантехника	Заделка штроб	м/п	11.5	58	662

Итого по разделу (Демонтажные работы)	18123
--	--------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Грунтовка пола	м2	3.47	47	164
Полы	Монтаж гидроизоляционной ленты	м/п	6.6	124	818
Полы	Гидроизоляция пола	м2	3.47	245	849
Стены	Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя	шт	1	7648	7648
Стены	Устройство ниши для полочек в перегородке из ГКЛ	шт	2	2760	5520
Стены	Устройство закладных для стеклянных полочек в нише	шт	2	920	1840

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
16839

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Облицовк плиткой 1200*600мм	м2	14.3	3160	45188
Стены	Подрезка плитки	м/п	24.1	187	4512
Стены	Облицовк ниши плиткой 1200*200мм	м/п	8.92	1000	8920
Стены	Подрезка края плитки под 45(стены)	м/п	7.5	822	6162
Стены	Облицовк стен плиткой 1200*600мм (экран ванны)	п/м	2.1	2920	6132
Стены	Облицовка плиткой стен 1200*20мм	м2	0.9	3160	2844
Стены	Подрезка плитки (по периметру ванны)	м2	5.56	280	1557
Стены	Подрезка края плитки под 45(экран ванны)	м2	0.56	821	460

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
75775

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под элкабель	м/п	1.5	235	352
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	1	390	390

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
742

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	5	890	4448
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	5	395	1976
Сантех. раб.	Установка "инсталляции"	шт	1	5928	5928

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка коллекторов	шт	3	988	2964
Сантех. раб.	Установка фильтра	шт	2	541	1082
Сантех. раб.	Установка регулятора давления	шт	2	541	1082
Сантех. раб.	Установка манометра регулятора давления	шт	2	440	880
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	9	988	8892
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3	890	2669
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	9	494	4450
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	3	395	1186
Сантех. раб.	Прокладка труб дренажа кондиционера	м/п	9.5	442	4203
Сантех. раб.	Замена вводных кранов	шт	2	495	989
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки) "Рехау"	шт	2	791	1581
Сантех. раб.	Усиление акриловой ванны(металл.сетка 20*20*мм,пена,)	шт	1	796	796
Сантех. раб.	Усиление каркаса акриловой ванны(металл.уголок 25*25мм)	м/п	1.2	280	336
Сантех. раб.	Установка ванны	шт	1	2964	2964
Сантех. раб.	Установка сифона	шт	1	494	494
Сантех. раб.	Установка люка ("невидимка")	шт	1	1383	1383
Сантех. раб.	Монтаж экрана под ванну (пеноблок)	шт	1	3400	3400

Итого по разделу (Сантехнические работы)
51703
Итого по помещению Санузел
163182

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
электрика	2184	-	-	86909	-	-	89093

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Электрика	Пробивка отверстия ф16-20	шт	6	364	2184
Итого по разделу (Демонтажные работы)					2184

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под элкабель	м/п	25	234	5860
Элект. раб.	Штробление бетонных стен под элкабель	м/п	4	328	1312
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	22	390	8589
Элект. раб.	Установка электроточки в бетоне	шт	4	484	1936
Элект. раб.	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	150	110	16440
Элект. раб.	Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон)	шт	1	3089	3089
Элект. раб.	Штробление бетонных стен под элкабель	м/п	4.5	328	1476
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	29	58	1670
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	9	390	3514
Элект. раб.	Установка электроточки в бетоне	шт	4	484	1936
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	30	52	1560
Элект. раб.	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	180	94	16848
Элект. раб.	Коробки распределительной	шт	6	515	3091
Элект. раб.	Установка автоматического выключателя	шт	22	422	9275
Элект. раб.	Установка дифф автоматического выключателя	шт	1	468	468
Элект. раб.	Установка УЗО	шт	4	562	2246
Элект. раб.	Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене	шт	1	4212	4212
Элект. раб.	Перенос кнопки (Экстренная Эвакуация)	шт	1	111	111
Элект. раб.	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	17	94	1591
Элект. раб.	Установка электроточки в ГКЛ	шт	6	281	1685

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
86909
Итого по помещению электрика
89093

Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




Посмотрите наши проекты



Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

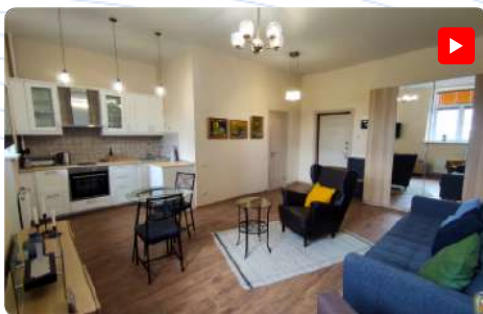

Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**



Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**



Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)