



# «Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с  
высоким уровнем доверия



Более тысячи  
положительных отзывов



Оплата по факту  
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»  
ИНН: 7743152366  
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:  
**Иванов Иван Иванович**  
**+7 495 414-22-30**

## Смета на эконом евроремонт в 3-к квартире 66 м2

| Наименование помещения | Демонтж. работы | Черновые работы | Чистовые работы | Сантехника | Электрика | Спец-ж | ИТОГО  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------|--------|
| комната 1              | 16116           | 61754           | 21103           | -          | -         | -      | 98973  |
| комната2               | 12983           | 49207           | 16610           | -          | -         | -      | 78800  |
| комната3               | 11333           | 42965           | 14311           | -          | -         | -      | 68610  |
| ванная1                | 15195           | 13063           | 22648           | 23166      | -         | -      | 74072  |
| туалет1                | 5417            | 7433            | 11400           | 12746      | -         | -      | 36997  |
| кухня                  | 12265           | 42198           | 19280           | 2767       | -         | -      | 76510  |
| коридор1               | 15461           | 48045           | 16652           | -          | -         | -      | 80159  |
| электрика              | 6256            | -               | -               | -          | 60218     | -      | 66474  |
| лоджия1                | 1369            | 12788           | 7422            | -          | -         | -      | 21578  |
| лоджия2                | 1619            | 4543            | 13750           | -          | 1218      | -      | 21130  |
| спец-ж                 | -               | -               | -               | -          | -         | 75210  | 75210  |
| ИТОГО                  | 98015           | 281996          | 143176          | 38680      | 61437     | 75210  | 698513 |

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| комната1     | 16116              | 61754           | 21103           | -         | -          | -                | 98973 |

| Вид работы                            | Демонтажные работы                     | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                  | Демонтаж плинтуса                      | м/п      | 16.58   | 52   | 862   |
| Полы                                  | Демонтаж линолеума, ковровина          | м2       | 17.17   | 72   | 1249  |
| Стены                                 | Снятие обоев(стены)                    | м2       | 38.5    | 52   | 2002  |
| Стены                                 | Отбивка штукатурки со стен             | м2       | 38.5    | 203  | 7823  |
| Откосы                                | Демонтаж сэндвич панелей               | м/п      | 5       | 52   | 260   |
| Потолки                               | Очистка потолка от шпатлевки*          | м2       | 17.17   | 145  | 2499  |
| Двери, окна                           | Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2       | 2.5     | 255  | 638   |
| Двери, окна                           | Демонтаж подоконника                   | м/п      | 2       | 239  | 478   |
| Прочие                                | Демонтаж карнизов                      | м        | 2       | 151  | 302   |
| Итого по разделу (Демонтажные работы) |                                        |          |         |      | 16116 |

| Вид работы | Черновые отделочные работы                         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                   | м2       | 17.17   | 52   | 892   |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 3 см                | м2       | 17.17   | 395  | 6785  |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)           | м/п      | 17.17   | 78   | 1346  |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                   | м2       | 38.5    | 68   | 2618  |
| Стены      | Штукатурка стен (под правило)                      | м2       | 38.5    | 343  | 13213 |
| Стены      | Грунтовка стен                                     | м2       | 38.5    | 47   | 1817  |
| Стены      | Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2       | 38.5    | 286  | 11026 |
| Откосы     | Грунтовка откосов, углов                           | м/п      | 5       | 26   | 132   |
| Откосы     | Шпаклевка откосов, углов                           | м/п      | 5       | 224  | 1120  |
| Откосы     | Устройство малярной сетки                          | м/п      | 5       | 99   | 496   |
| Откосы     | Устройство откосов из ГКЛ                          | м/п      | 5       | 494  | 2472  |
| Потолки    | Грунтовка потолков бетоноконтактом                 | м2       | 17.17   | 68   | 1167  |
| Потолки    | Штукатурка потолка по маякам до 1 см               | м2       | 17.17   | 468  | 8035  |
| Потолки    | Грунтовка потолков                                 | м2       | 17.17   | 57   | 988   |
| Потолки    | Поклейка стеклохолста(потолок)                     | м2       | 17.17   | 166  | 2857  |
| Потолки    | Шпаклевка потолков под покраску                    | м2       | 17.17   | 395  | 6785  |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**61754**

| Вид работы  | Чистовые отделочные работы      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы        | Укладка ламината                | м2       | 17.17   | 343  | 5892  |
| Полы        | Монтаж плинтусов пластиковых    | м/п      | 16      | 130  | 2086  |
| Стены       | Оклейка стен обоями без подбора | м2       | 38.5    | 203  | 7823  |
| Откосы      | Окраска откосов, углов          | м/п      | 5       | 130  | 652   |
| Потолки     | Окраска потолков                | м2       | 17.17   | 234  | 4024  |
| Двери, окна | Установка подоконников          | м/п      | 1       | 624  | 624   |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**21103**
**Итого по помещению комната1**
**98973**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| комната2     | 12983              | 49207           | 16610           | -         | -          | -                | 78800 |

| Вид работы                            | Демонтажные работы                     | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                  | Демонтаж плинтуса                      | м/п      | 14.14   | 52   | 735   |
| Полы                                  | Демонтаж линолеума, ковролина          | м2       | 11.99   | 72   | 872   |
| Стены                                 | Снятие обоев(стены)                    | м2       | 33.91   | 52   | 1763  |
| Стены                                 | Отбивка штукатурки со стен             | м2       | 33.91   | 203  | 6890  |
| Откосы                                | Демонтаж сэндвич панелей               | м/п      | 4.5     | 52   | 234   |
| Потолки                               | Очистка потолка от шпатлевки*          | м2       | 11.99   | 145  | 1745  |
| Двери, окна                           | Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2       | 1.5     | 255  | 382   |
| Двери, окна                           | Демонтаж подоконника                   | м/п      | 1.5     | 239  | 358   |
| Итого по разделу (Демонтажные работы) |                                        |          |         |      | 12983 |

| Вид работы | Черновые отделочные работы                         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                   | м2       | 11.99   | 52   | 623   |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 3 см                | м2       | 11.99   | 395  | 4738  |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)           | м/п      | 11.99   | 78   | 940   |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                   | м2       | 33.91   | 68   | 2305  |
| Стены      | Штукатурка стен (под правило)                      | м2       | 33.91   | 343  | 11637 |
| Стены      | Грунтовка стен                                     | м2       | 33.91   | 47   | 1600  |
| Стены      | Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2       | 33.91   | 286  | 9711  |
| Откосы     | Грунтовка откосов, углов                           | м/п      | 4.5     | 26   | 118   |
| Откосы     | Шпаклевка откосов, углов                           | м/п      | 4.5     | 224  | 1008  |
| Откосы     | Устройство малярной сетки                          | м/п      | 4.5     | 99   | 446   |
| Откосы     | Устройство откосов из ГКЛ                          | м/п      | 4.5     | 494  | 2224  |
| Потолки    | Грунтовка потолков бетоноконтактом                 | м2       | 11.99   | 68   | 815   |
| Потолки    | Штукатурка потолка по маякам до 1 см               | м2       | 11.99   | 468  | 5611  |
| Потолки    | Грунтовка потолков                                 | м2       | 11.99   | 57   | 690   |
| Потолки    | Поклейка стеклохолста(потолок)                     | м2       | 11.99   | 166  | 1995  |
| Потолки    | Шпаклевка потолков под покраску                    | м2       | 11.99   | 395  | 4738  |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**49207**

| Вид работы | Чистовые отделочные работы      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Укладка ламината                | м2       | 11.99   | 343  | 4114  |
| Полы       | Монтаж плинтусов пластиковых    | м/п      | 13.5    | 130  | 1760  |
| Стены      | Оклейка стен обоями без подбора | м2       | 33.91   | 203  | 6890  |
| Откосы     | Окраска откосов, углов          | м/п      | 4.5     | 130  | 586   |
| Откосы     | Установка ПВХ уголка            | м/п      | 4.5     | 99   | 446   |
| Потолки    | Окраска потолков                | м2       | 11.99   | 234  | 2810  |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**16610**
**Итого по помещению комната2**
**78800**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| комната3     | 11333              | 42965           | 14311           | -         | -          | -                | 68610 |

| Вид работы                            | Демонтажные работы                     | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                  | Демонтаж плинтуса                      | м/п      | 12.54   | 52   | 652   |
| Полы                                  | Демонтаж ламината, паркетной доски     | м2       | 9.73    | 72   | 708   |
| Стены                                 | Снятие обоев(стены)                    | м2       | 28.93   | 52   | 1504  |
| Стены                                 | Отбивка штукатурки со стен             | м2       | 28.93   | 203  | 5878  |
| Откосы                                | Демонтаж сэндвич панелей               | м/п      | 6       | 52   | 312   |
| Потолки                               | Очистка потолка от шпатлевки*          | м2       | 9.73    | 145  | 1416  |
| Двери, окна                           | Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2       | 1.5     | 255  | 382   |
| Двери, окна                           | Демонтаж подоконника                   | м/п      | 2       | 239  | 478   |
| Итого по разделу (Демонтажные работы) |                                        |          |         |      | 11333 |

| Вид работы | Черновые отделочные работы                         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                   | м2       | 9.73    | 52   | 505   |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 3 см                | м2       | 9.73    | 395  | 3845  |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)           | м/п      | 9.73    | 78   | 762   |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                   | м2       | 28.93   | 68   | 1967  |
| Стены      | Штукатурка стен (под правило)                      | м2       | 28.93   | 343  | 9928  |
| Стены      | Грунтовка стен                                     | м2       | 28.93   | 47   | 1365  |
| Стены      | Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2       | 28.93   | 286  | 8285  |
| Откосы     | Грунтовка откосов, углов                           | м/п      | 6       | 26   | 158   |
| Откосы     | Шпаклевка откосов, углов                           | м/п      | 6       | 224  | 1344  |
| Откосы     | Устройство малярной сетки                          | м/п      | 6       | 99   | 595   |
| Откосы     | Устройство откосов из ГКЛ                          | м/п      | 6       | 494  | 2966  |
| Потолки    | Грунтовка потолков бетоноконтактом                 | м2       | 9.73    | 68   | 661   |
| Потолки    | Штукатурка потолка по маякам до 1 см               | м2       | 9.73    | 468  | 4553  |
| Потолки    | Грунтовка потолков                                 | м2       | 9.73    | 57   | 560   |
| Потолки    | Поклейка стеклохолста(потолок)                     | м2       | 9.73    | 166  | 1619  |
| Потолки    | Шпаклевка потолков под покраску                    | м2       | 9.73    | 395  | 3845  |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**42965**

| Вид работы  | Чистовые отделочные работы      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы        | Укладка ламината                | м2       | 9.73    | 343  | 3339  |
| Полы        | Монтаж плинтусов пластиковых    | м/п      | 12      | 130  | 1564  |
| Стены       | Оклейка стен обоями без подбора | м2       | 28.93   | 203  | 5878  |
| Потолки     | Окраска потолков                | м2       | 9.73    | 234  | 2280  |
| Двери, окна | Установка подоконников          | м/п      | 2       | 624  | 1248  |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**14311**
**Итого по помещению комната3**
**68610**



| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| ванная1      | 15195              | 13063           | 22648           | -         | 23166      | -                | 74072 |

| Вид работы                            | Демонтажные работы                      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                  | Демонтаж стяжки до 3 см                 | м2       | 2.86    | 255  | 729   |
| Полы                                  | Демонтаж стяжки до 5 см                 | м2       | 2.86    | 359  | 1027  |
| Полы                                  | Демонтаж плитки                         | м2       | 2.86    | 99   | 283   |
| Полы                                  | Демонтаж порога из плитки               | м/п      | 1       | 317  | 317   |
| Стены                                 | Демонтаж керамической плитки            | м2       | 16.68   | 145  | 2428  |
| Стены                                 | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2       | 16.68   | 307  | 5124  |
| Потолки                               | Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита  | м2       | 2.86    | 359  | 1027  |
| Двери, окна                           | Демонтаж деревянной двери (+ наличник)  | м2       | 1.3     | 255  | 331   |
| Сантехника                            | Демонтаж смесителя                      | шт       | 2       | 203  | 406   |
| Сантехника                            | Демонтаж ванны (с сохранением)          | шт       | 1       | 1123 | 1123  |
| Сантехника                            | Демонтаж раковины                       | шт       | 1       | 359  | 359   |
| Сантехника                            | Демонтаж полотенцесушителя              | шт       | 1       | 411  | 411   |
| Сантехника                            | Демонтаж труб в/с                       | м/п      | 6       | 151  | 907   |
| Сантехника                            | Демонтаж труб канализации               | м/п      | 3       | 239  | 717   |
| Итого по разделу (Демонтажные работы) |                                         |          |         |      | 15195 |

| Вид работы | Черновые отделочные работы                        | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                  | м2       | 2.86    | 52   | 148   |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 6 см               | м2       | 2.86    | 540  | 1546  |
| Полы       | Укладка сетки (для стяжки)                        | м2       | 2.86    | 57   | 164   |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)          | м/п      | 2.86    | 78   | 224   |
| Полы       | Гидроизоляция рулонными материалами               | м2       | 2.86    | 296  | 848   |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                  | м2       | 9       | 68   | 612   |
| Стены      | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2       | 9       | 442  | 3981  |
| Стены      | Кладка перегородок из пазогребневых блоков        | м2       | 8       | 692  | 5536  |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**13063**

| Вид работы | Чистовые отделочные работы          | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|-------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Облицовка плиткой пола              | м2       | 2.86    | 796  | 2276  |
| Полы       | Подрезка напольной плитки           | м/п      | 1.43    | 187  | 267   |
| Полы       | Затирка плитки                      | м2       | 2.86    | 156  | 446   |
| Стены      | Облицовка плиткой стен              | м2       | 16.68   | 796  | 13277 |
| Стены      | Затирка плитки(стены)               | м2       | 16.68   | 156  | 2602  |
| Стены      | Подрезка плитки                     | м/п      | 8.34    | 187  | 1561  |
| Потолки    | Устройство потолков реечных до 10м2 | м2       | 2.86    | 775  | 2217  |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**22648**

| Вид работы   | Сантехнические работы                             | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Сантех. раб. | Установка ванны                                   | шт       | 1       | 2964 | 2964  |
| Сантех. раб. | Установка раковины                                | шт       | 1       | 1185 | 1185  |
| Сантех. раб. | Установка смесителей                              | шт       | 2       | 640  | 1280  |
| Сантех. раб. | Установка полотенцесушителя                       | шт       | 1       | 2220 | 2220  |
| Сантех. раб. | Установка и подключение стиральной машины         | шт       | 1       | 1087 | 1087  |
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт       | 7       | 988  | 6916  |
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб канализации (1 точка)   | шт       | 3       | 889  | 2668  |
| Сантех. раб. | Установка точки водоснабжения (водорозетки)       | шт       | 7       | 494  | 3460  |
| Сантех. раб. | Установка точки канализации                       | шт       | 3       | 395  | 1185  |
| Сантех. раб. | Установка вентрешеток                             | шт       | 1       | 197  | 197   |

**Итого по разделу (Сантехнические работы)****23166****Итого по помещению ванная1****74072**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| туалет1      | 5417               | 7433            | 11400           | -         | 12746      | -                | 36997 |

| Вид работы  | Демонтажные работы                      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы        | Демонтаж стяжки до 3 см                 | м2       | 0.96    | 255  | 244   |
| Полы        | Демонтаж стяжки до 5 см                 | м2       | 0.96    | 359  | 344   |
| Полы        | Демонтаж плитки                         | м2       | 0.96    | 99   | 95    |
| Полы        | Демонтаж порога из плитки               | м/п      | 1       | 317  | 317   |
| Стены       | Снятие обоев(стены)                     | м2       | 9.23    | 52   | 479   |
| Стены       | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2       | 7       | 307  | 2150  |
| Потолки     | Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита  | м2       | 0.96    | 359  | 344   |
| Двери, окна | Демонтаж деревянной двери (+ наличник)  | м2       | 1.5     | 255  | 382   |
| Сантехника  | Демонтаж унитаза                        | шт       | 1       | 515  | 515   |
| Сантехника  | Демонтаж труб в/с                       | м/п      | 2       | 151  | 302   |
| Сантехника  | Демонтаж труб канализации               | м/п      | 1       | 239  | 239   |

**Итого по разделу (Демонтажные работы)**
**5417**

| Вид работы | Черновые отделочные работы                        | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                  | м2       | 0.96    | 52   | 49    |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 6 см               | м2       | 0.96    | 540  | 519   |
| Полы       | Укладка сетки (для стяжки)                        | м2       | 0.96    | 57   | 55    |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)          | м/п      | 0.96    | 78   | 75    |
| Полы       | Гидроизоляция рулонными материалами               | м2       | 0.96    | 296  | 284   |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                  | м2       | 4.5     | 68   | 306   |
| Стены      | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2       | 4.5     | 442  | 1990  |
| Стены      | Кладка перегородок из пазогребневых блоков        | м2       | 6       | 692  | 4152  |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**7433**

| Вид работы | Чистовые отделочные работы          | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|-------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Облицовка плиткой пола              | м2       | 0.96    | 796  | 764   |
| Полы       | Подрезка напольной плитки           | м/п      | 0.48    | 187  | 89    |
| Полы       | Затирка плитки                      | м2       | 0.96    | 156  | 149   |
| Стены      | Облицовка плиткой стен              | м2       | 9.23    | 796  | 7347  |
| Стены      | Затирка плитки(стены)               | м2       | 9.23    | 156  | 1439  |
| Стены      | Подрезка плитки                     | м/п      | 4.62    | 187  | 864   |
| Потолки    | Устройство потолков реечных до 10м2 | м2       | 0.96    | 775  | 744   |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**11400**

| Вид работы   | Сантехнические работы                                       | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Сантех. раб. | Установка унитаза                                           | шт       | 1       | 1976 | 1976  |
| Сантех. раб. | Установка коллекторов                                       | шт       | 2       | 988  | 1976  |
| Сантех. раб. | Установка люка ("невидимка")                                | шт       | 1       | 1383 | 1383  |
| Сантех. раб. | Монтаж системы водостоп (с одним электромагнитным клапаном) | компл.   | 1       | 4446 | 4446  |
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)           | шт       | 1       | 988  | 988   |
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб канализации (1 точка)             | шт       | 1       | 889  | 889   |
| Сантех. раб. | Установка точки водоснабжения (водорозетки)                 | шт       | 1       | 494  | 494   |
| Сантех. раб. | Установка точки канализации                                 | шт       | 1       | 395  | 395   |
| Сантех. раб. | Установка вентрешеток                                       | шт       | 1       | 197  | 197   |

**Итого по разделу (Сантехнические работы)**
**12746**
**Итого по помещению туалет1**
**36997**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| кухня        | 12265              | 42198           | 19280           | -         | 2767       | -                | 76510 |

| Вид работы  | Демонтажные работы                     | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы        | Демонтаж плинтуса                      | м/п      | 11.62   | 52   | 604   |
| Полы        | Демонтаж плитки                        | м2       | 8       | 99   | 793   |
| Стены       | Снятие обоев(стены)                    | м2       | 26.31   | 52   | 1368  |
| Стены       | Демонтаж керамической плитки           | м2       | 2.5     | 145  | 364   |
| Стены       | Отбивка штукатурки со стен             | м2       | 26.31   | 203  | 5346  |
| Откосы      | Отбивка штукатурки с откосов, углов    | м/п      | 5       | 203  | 1016  |
| Двери, окна | Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2       | 1.5     | 255  | 382   |
| Двери, окна | Демонтаж оконного блока                | м2       | 3       | 411  | 1233  |
| Сантехника  | Демонтаж смесителя                     | шт       | 1       | 203  | 203   |
| Сантехника  | Демонтаж кухонной мойки                | шт       | 1       | 411  | 411   |
| Сантехника  | Демонтаж труб в/с                      | м/п      | 2       | 151  | 302   |
| Сантехника  | Демонтаж труб канализации              | м/п      | 1       | 239  | 239   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Итого по разделу (Демонтажные работы) | 12265 |
|---------------------------------------|-------|

| Вид работы                                    | Черновые отделочные работы                         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                          | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                   | м2       | 8       | 52   | 416   |
| Полы                                          | Устройство стяжки по маякам до 3 см                | м2       | 8       | 395  | 3161  |
| Полы                                          | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)           | м/п      | 8       | 78   | 627   |
| Стены                                         | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                   | м2       | 26.31   | 68   | 1789  |
| Стены                                         | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью  | м2       | 26.31   | 442  | 11639 |
| Стены                                         | Грунтовка стен                                     | м2       | 26.31   | 47   | 1241  |
| Стены                                         | Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2       | 26.31   | 286  | 7535  |
| Стены                                         | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой             | м2       | 2.5     | 592  | 1482  |
| Откосы                                        | Грунтовка откосов, углов                           | м/п      | 6       | 26   | 158   |
| Откосы                                        | Шпаклевка откосов, углов                           | м/п      | 6       | 224  | 1344  |
| Откосы                                        | Устройство малярной сетки                          | м/п      | 6       | 99   | 595   |
| Откосы                                        | Устройство откосов из ГКЛ                          | м/п      | 6       | 494  | 2966  |
| Потолки                                       | Грунтовка потолков бетоноконтактом                 | м2       | 8       | 68   | 544   |
| Потолки                                       | Штукатурка потолка по маякам до 1 см               | м2       | 8       | 468  | 3744  |
| Потолки                                       | Грунтовка потолков                                 | м2       | 8       | 57   | 460   |
| Потолки                                       | Поклейка стеклохолста(потолок)                     | м2       | 8       | 166  | 1331  |
| Потолки                                       | Шпаклевка потолков под покраску                    | м2       | 8       | 395  | 3161  |
| Итого по разделу (Черновые отделочные работы) |                                                    |          |         |      | 42198 |

| Вид работы | Чистовые отделочные работы                        | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Облицовка плиткой пола                            | м2       | 8       | 796  | 6368  |
| Полы       | Подрезка напольной плитки                         | м/п      | 4       | 187  | 748   |
| Полы       | Затирка плитки                                    | м2       | 8       | 156  | 1248  |
| Полы       | Монтаж плинтусов пластиковых                      | м/п      | 11      | 130  | 1434  |
| Стены      | Оклейка стен обоями без подбора                   | м2       | 23.8    | 203  | 4836  |
| Стены      | Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2       | 2.5     | 1544 | 3862  |
| Откосы     | Окраска откосов, углов                            | м/п      | 6       | 130  | 782   |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)****19280**

| Вид работы   | Сантехнические работы                             | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт       | 1       | 988  | 988   |
| Сантех. раб. | Комплексная разводка труб канализации (1 точка)   | шт       | 1       | 889  | 889   |
| Сантех. раб. | Установка точки водоснабжения (водорозетки)       | шт       | 1       | 494  | 494   |
| Сантех. раб. | Установка точки канализации                       | шт       | 1       | 395  | 395   |

**Итого по разделу (Сантехнические работы)****2767****Итого по помещению кухня****76510**



| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| коридор1     | 15461              | 48045           | 16652           | -         | -          | -                | 80159 |

| Вид работы  | Демонтажные работы                              | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы        | Демонтаж плинтуса                               | м/п      | 21      | 52   | 1092  |
| Полы        | Демонтаж линолеума, ковролина                   | м2       | 10.7    | 72   | 778   |
| Стены       | Снятие обоев(стены)                             | м2       | 40.36   | 52   | 2098  |
| Стены       | Отбивка штукатурки со стен                      | м2       | 40.36   | 203  | 8201  |
| Потолки     | Очистка потолка от шпатлевки*                   | м2       | 10.7    | 145  | 1557  |
| Двери, окна | Демонтаж деревянной двери (+ наличник)          | м2       | 2.1     | 255  | 535   |
| Прочие      | Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2       | 2       | 598  | 1196  |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Итого по разделу (Демонтажные работы)</b> | <b>15461</b> |
|----------------------------------------------|--------------|

| Вид работы | Черновые отделочные работы                         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Грунтовка пола (бетоноконтактом)                   | м2       | 10.7    | 52   | 556   |
| Полы       | Устройство стяжки по маякам до 3 см                | м2       | 10.7    | 395  | 4228  |
| Полы       | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)           | м/п      | 10.7    | 78   | 838   |
| Стены      | Грунтовка стен (бетоноконтактом)                   | м2       | 40.36   | 68   | 2744  |
| Стены      | Штукатурка стен (под правило)                      | м2       | 40.36   | 343  | 13851 |
| Стены      | Грунтовка стен                                     | м2       | 40.36   | 47   | 1904  |
| Стены      | Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2       | 40.36   | 286  | 11559 |
| Потолки    | Грунтовка потолков бетоноконтактом                 | м2       | 10.7    | 68   | 727   |
| Потолки    | Штукатурка потолка по маякам до 1 см               | м2       | 10.7    | 468  | 5007  |
| Потолки    | Грунтовка потолков                                 | м2       | 10.7    | 57   | 616   |
| Потолки    | Поклейка стеклохолста(потолок)                     | м2       | 10.7    | 166  | 1780  |
| Потолки    | Шпаклевка потолков под покраску                    | м2       | 10.7    | 395  | 4228  |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Итого по разделу (Черновые отделочные работы)</b> | <b>48045</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|

| Вид работы                                    | Чистовые отделочные работы      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы                                          | Облицовка плиткой пола          | м2       | 2.7     | 796  | 2149  |
| Полы                                          | Подрезка напольной плитки       | м/п      | 1.35    | 187  | 252   |
| Полы                                          | Затирка плитки                  | м2       | 2.7     | 156  | 421   |
| Полы                                          | Укладка ламината                | м2       | 8       | 343  | 2745  |
| Полы                                          | Установка порожков              | шт       | 1       | 374  | 374   |
| Стены                                         | Оклейка стен обоями без подбора | м2       | 40.36   | 203  | 8201  |
| Потолки                                       | Окраска потолков                | м2       | 10.7    | 234  | 2508  |
| Итого по разделу (Чистовые отделочные работы) |                                 |          |         |      | 16652 |
| Итого по помещению коридор1                   |                                 |          |         |      | 80159 |

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| электрика    | 6256               | -               | -               | 60218     | -          | -                | 66474 |

| Вид работы | Демонтажные работы                   | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|--------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Электрика  | Демонтаж розеток и выключателей      | шт       | 30      | 88   | 2664  |
| Электрика  | Демонтаж светильников                | шт       | 2       | 99   | 198   |
| Электрика  | Демонтаж люстры                      | шт       | 5       | 203  | 1016  |
| Электрика  | Демонтаж электрокабеля               | м        | 100     | 20   | 2080  |
| Электрика  | Демонтаж автоматического выключателя | шт       | 3       | 99   | 297   |

**Итого по разделу (Демонтажные работы)**
**6256**

| Вид работы  | Электромонтажные работы                | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Элект. раб. | Штробление бетонных стен под эл.кабель | м/п      | 20      | 328  | 6560  |
| Элект. раб. | Заделка штроб                          | м/п      | 20      | 57   | 1152  |
| Элект. раб. | Установка электроточки в бетоне        | шт       | 57      | 484  | 27588 |
| Элект. раб. | Прокладка кабеля                       | м/п      | 50      | 52   | 2600  |
| Элект. раб. | Прокладка кабеля в ПВХ трубе           | м/п      | 150     | 93   | 14040 |
| Элект. раб. | Установка вентилятора                  | шт       | 2       | 619  | 1238  |
| Элект. раб. | Установка светильников точечных        | шт       | 6       | 328  | 1968  |
| Элект. раб. | Коробки распределительной              | шт       | 3       | 515  | 1545  |
| Элект. раб. | Установка автоматического выключателя  | шт       | 4       | 421  | 1686  |
| Элект. раб. | Установка видео домофона*              | шт       | 1       | 1840 | 1840  |

**Итого по разделу (Электромонтажные работы)**
**60218**
**Итого по помещению электрика**
**66474**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| лоджия1      | 1369               | 12788           | 7422            | -         | -          | -                | 21578 |

| Вид работы  | Демонтажные работы                      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Стены       | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2       | 3       | 307  | 921   |
| Откосы      | Демонтаж сэндвич панелей                | м/п      | 4       | 52   | 208   |
| Двери, окна | Демонтаж подоконника                    | м/п      | 1       | 239  | 239   |

**Итого по разделу (Демонтажные работы)**
**1369**

| Вид работы | Черновые отделочные работы                               | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Устройство деревянной обрешетки пола                     | м2       | 3.19    | 213  | 681   |
| Полы       | Устройство тепло/звукоизоляции(полы)                     | м2       | 3.19    | 145  | 464   |
| Полы       | Укладка деревянных лаг                                   | м/п      | 3.19    | 145  | 464   |
| Полы       | Укладка ДВП                                              | м2       | 3.19    | 213  | 681   |
| Стены      | Грунтовка стен                                           | м2       | 11      | 47   | 519   |
| Стены      | Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)   | м2       | 11      | 322  | 3546  |
| Стены      | Выравнивание стен листами ГКЛ                            | м2       | 11      | 494  | 5438  |
| Стены      | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п      | 10      | 99   | 992   |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**12788**

| Вид работы | Чистовые отделочные работы                    | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|-----------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Укладка ламината                              | м2       | 3.19    | 343  | 1094  |
| Полы       | Монтаж плинтусов пластиковых                  | м/п      | 7.9     | 130  | 1030  |
| Стены      | Окраска стен в 2 слоя                         | м2       | 11      | 203  | 2235  |
| Потолки    | Устройство потолков реечных до 10м2           | м2       | 3.19    | 775  | 2472  |
| Прочие     | Установка карнизов, струн для сушки белья*    | шт       | 1       | 448  | 448   |
| Прочие     | Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт       | 1       | 140  | 140   |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**7422**
**Итого по помещению лоджия1**
**21578**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| лоджия2      | 1619               | 4543            | 13750           | 1218      | -          | -                | 21130 |

| Вид работы | Демонтажные работы                      | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|-----------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Демонтаж плинтуса                       | м/п      | 6.32    | 52   | 328   |
| Полы       | Демонтаж деревянных полов               | м2       | 2.28    | 161  | 368   |
| Стены      | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2       | 3       | 307  | 921   |

**Итого по разделу (Демонтажные работы)**
**1619**

| Вид работы | Черновые отделочные работы                     | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Устройство деревянной обрешетки пола           | м2       | 2.28    | 213  | 487   |
| Полы       | Устройство тепло/звукоизоляции(полы)           | м2       | 2.28    | 145  | 331   |
| Полы       | Укладка деревянных лаг                         | м/п      | 2.28    | 145  | 331   |
| Полы       | Укладка ДВП                                    | м2       | 2.28    | 213  | 487   |
| Стены      | Устройство тепло/звукоизоляции(стены)          | м2       | 11.21   | 213  | 2394  |
| Потолки    | Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок) | м2       | 2.28    | 224  | 510   |

**Итого по разделу (Черновые отделочные работы)**
**4543**

| Вид работы | Чистовые отделочные работы                           | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------|------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Полы       | Укладка ламината                                     | м2       | 2.28    | 343  | 782   |
| Полы       | Монтаж плинтусов пластиковых                         | м/п      | 6.32    | 130  | 824   |
| Стены      | Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2       | 11.21   | 925  | 10375 |
| Потолки    | Устройство потолков реечных до 10м2                  | м2       | 2.28    | 775  | 1767  |

**Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**
**13750**

| Вид работы  | Электромонтажные работы         | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|-------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------|
| Элект. раб. | Электроточки накладной          | шт       | 1       | 234  | 234   |
| Элект. раб. | Установка светильников точечных | шт       | 3       | 328  | 984   |

**Итого по разделу (Электромонтажные работы)**
**1218**
**Итого по помещению лоджия2**
**21130**

| Наименование | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы | Электрика | Сантехника | Подготов. работы | ИТОГО |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| спец-ж       | -                  | -               | -               | -         | -          | -                | 75210 |

| Вид работы                                     | Спецмонтаж                                                                    | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|
| <b>Двери, окна</b>                             |                                                                               |          |         |      |       |
| Двери, окна                                    | Установка антресоли с заменой одного блока с дверками, коробками, наличниками | шт       | 2       | 2500 | 5000  |
| <b>Прочие (реставрация ванной, рольставни)</b> |                                                                               |          |         |      |       |
| Прч. (рест. ванн. рольставни)                  | Реставрация ванн акрилом 1,7м                                                 | шт       | 1       | 4490 | 4490  |
| Прч. (рест. ванн. рольставни)                  | Чистка ванной                                                                 | шт       | 1       | 500  | 500   |
| Прч. (рест. ванн. рольставни)                  | Рольставни                                                                    | шт       | 1       | 4000 | 4000  |
| Прч. (рест. ванн. рольставни)                  | Установка рольставней                                                         | шт       | 1       | 3000 | 3000  |
| Прч. (рест. ванн. рольставни)                  | Доставка по Москве                                                            | шт       | 1       | 1000 | 1000  |
| <b>Сантехнические работы/Переварка</b>         |                                                                               |          |         |      |       |
| <b>Комплекс для замены радиатора(стандарт)</b> |                                                                               |          |         |      |       |
| Кпоплекс. замен. радиатор (станд.)             | Переваривание труб и установка радиатора (два и более)                        | шт       | 4       | 4500 | 18000 |
| Кпоплекс. замен. радиатор (станд.)             | Трубы для переварки (оцинковка)                                               | шт       | 4       | 700  | 2800  |
| Кпоплекс. замен. радиатор (станд.)             | Кран американка 3/4 (СТК Европа) или ( Итап Италия)                           | шт       | 8       | 650  | 5200  |
| <b>Кондиционеры</b>                            |                                                                               |          |         |      |       |
| <b>Демонтажные работы</b>                      |                                                                               |          |         |      |       |
| Демонтажные работы                             | Дополнительное отверстие до 30 см монолит                                     | шт       | 1       | 1320 | 1320  |
| Демонтажные работы                             | Демонтаж кондиционера 5, 7, 9 модели (до 2.7 кВт)                             | шт       | 1       | 4500 | 4500  |
| <b>Монтажные работы</b>                        |                                                                               |          |         |      |       |
| Монтажные работы                               | Стандартный монтаж кондиционера 5, 7, 9 модели (до 2.7 кВт)                   | шт       | 1       | 9600 | 9600  |

| Вид работы                    | Спецмонтаж                                                                                                                                 | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|--------------|
| Монтажные работы              | Установка кондиционера с помощью альпиниста***                                                                                             | шт       | 1       | 7000 | 7000         |
| Монтажные работы              | Специально крепление кронштейнов для установки наружнео блока, при наличии обшивки дома (сайдинг, утепляющие панели, вентилируемые фасады) | шт       | 1       | 3500 | 3500         |
| Монтажные работы              | Монтаж защитной решетки при монтаже (без стоимости решетки)                                                                                | шт       | 1       | 2300 | 2300         |
| Монтажные работы              | Защитная решетка 800x600x500                                                                                                               | шт       | 1       | 3000 | 3000         |
| Итого по разделу (Спецмонтаж) |                                                                                                                                            |          |         |      | <b>75210</b> |
| Итого Спецмонтаж              |                                                                                                                                            |          |         |      | <b>75210</b> |



Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




## Посмотрите наши проекты



### Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

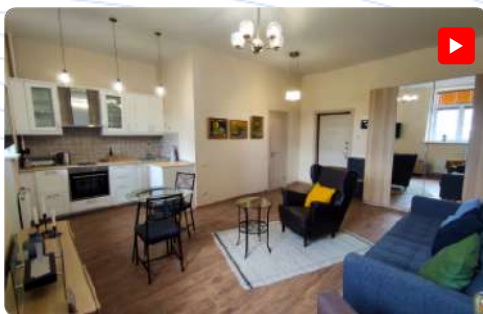

### Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



### Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**



### Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



### Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**



### Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)