



«Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с
высоким уровнем доверия



Более тысячи
положительных отзывов



Оплата по факту
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»
ИНН: 7743152366
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:
Иванов Иван Иванович
+7 495 414-22-30

Смета на капитальный ремонт 1-к квартиры 45 м2

Наименование помещения	Демонтж. работы	Черновые работы	Чистовые работы	Подгот. работы	Сантехника	Электрика	ИТОГО
комната 1	2299	103762	29546	1848	-	-	137455
ванная1	-	36274	48183	-	44171	-	128628
кухня	3433	86946	43148	-	20814	-	154341
электрика	619	-	-	-	-	81609	82228
лоджия1	-	11747	7499	-	-	-	19246
ИТОГО	6351	238728	128376	1848	64985	81609	521898

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
комната1	2299	103762	29546	-	-	1848	137455

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантехника	Демонтаж радиатора*	шт	1	411	411
Сантехника	Демонтаж труб в/с	м/п	10	188	1888

Итого по разделу (Демонтажные работы)	2299
---------------------------------------	------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	м2	23.2	395	9168
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	23.2	57	1336
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	23.2	78	1818
Полы	Подсыпка керамзита	м2	23.2	57	1336
Полы	Гидроизоляция пола пленкой ПВХ	м2	23.2	36	853
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	58.07	68	3948
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	58.07	464	26990
Стены	Протяжка углов штукатуркой	м/п	10	197	1976
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	58.07	152	8873
Стены	Грунтовка стен в 2 слоя	м2	58.07	47	2740
Стены	Последующий слой грунтовки стен	м2	58.07	20	1161
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	58.07	360	20905
Стены	Установка малярного уголка, перфорированного	м/п	10	99	992
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	19.3	692	13355
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	10	44	448
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	10	318	3184
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	10	268	2688
Откосы	Устройство малярной сетки	м/п	10	99	992
Откосы	Запенивание стыков	м/п	10	99	992

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
103762

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	23.2	343	7962
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	20.36	130	2654
Стены	Устройство молдингов***	м/п	25	176	4400
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	58.07	223	12961
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	10	156	1568

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
29546

Вид работы	Подготовительные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Подгов. раб.	Вынос мусора*****	кг	700	2	1848
Итого по разделу (Подготовительные работы)					1848
Итого по помещению комната1					137455

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
ванная1	-	36274	48183	-	44171	-	128628

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	м2	5.11	395	2019
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	5.11	57	294
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	9.27	78	726
Полы	Подсыпка керамзита	м2	5.11	57	294
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	5.11	318	1627
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	28.53	68	1940
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	28.53	464	13260
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	15	692	10380
Стены	Устройство коробов из ГКЛ	мп	4	790	3161
Стены	Устройство ниш, ступеней из ГКЛ	м2	2	1284	2569

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
36274

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка керамогранитом 200x800мм,600x600мм	м2	5.11	1076	5502
Полы	Затирка плитки	м2	5.11	179	915
Полы	Подрезка керамогранита	м/п	5.1	245	1252
Стены	Облицовка керамогранитом 200x400мм,300x300мм,300x400,400x400мм,600x600мм	м2	28.53	1076	30721
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	28.53	156	4450
Стены	Подрезка плитки	м/п	28.53	187	5340

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
48183

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка ванны	шт	1	3260	3260
Сантех. раб.	Установка раковины	шт	1	1185	1185
Сантех. раб.	Установка "инсталляции"	шт	1	5928	5928
Сантех. раб.	Установка смесителей	шт	2	736	1472
Сантех. раб.	Установка коллекторов	шт	2	988	1976
Сантех. раб.	Установка фильтра	шт	1	540	540
Сантех. раб.	Установка полотенцесушителя	шт	1	2220	2220
Сантех. раб.	Подключение стиральной машины	шт	1	889	889
Сантех. раб.	Устройство сантехнического короба	м/п	3.25	988	3211
Сантех. раб.	Установка люка ("невидимка")	шт	1	1383	1383
Сантех. раб.	Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки)	шт	1	1778	1778
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	9	1086	9777
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	4	978	3913
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	9	544	4896
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	4	434	1737

Итого по разделу (Сантехнические работы)
44171
Итого по помещению ванная1
128628

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
кухня	3433	86946	43148	-	20814	-	154341

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Стены	Демонтаж стен из пеноблока	м2	2.2	515	1133
Сантехника	Демонтаж радиатора*	шт	1	411	411
Сантехника	Демонтаж труб в/с	м/п	10	188	1888
Итого по разделу (Демонтажные работы)					3433

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	м2	13.821	395	5462
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	13.821	57	796
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	13.821	78	1083
Полы	Подсыпка керамзита	м2	13.821	57	796
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	13.821	318	4400
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	54.16	68	3682
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	54.16	464	25173
Стены	Протяжка углов штукатуркой	м/п	14	197	2766
Стены	Поклейка стеклохолста(стены)	м2	54.16	152	8275
Стены	Грунтовка стен в 2 слоя	м2	54.16	47	2556
Стены	Последующий слой грунтовки стен	м2	54.16	20	1083
Стены	Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	54.16	360	19497
Стены	Установка малярного уголка, перфорированного	м/п	10	99	992
Стены	Кладка перегородок из пазогребневых блоков	м2	3	692	2076
Откосы	Грунтовка откосов, углов	м/п	10	44	448
Откосы	Штукатурка откосов до 40 см, углов	м/п	10	318	3184
Откосы	Шпаклевка откосов, углов	м/п	10	268	2688
Откосы	Устройство малярной сетки	м/п	10	99	992
Откосы	Запенивание стыков	м/п	10	99	992

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
86946

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка керамогранитом пола по диагонали***	м2	13.821	1189	16441
Полы	Затирка плитки	м2	13.821	179	2476
Полы	Подрезка керамогранита	м/п	13.82	245	3394
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	21.311	130	2778
Стены	Устройство молдингов***	м/п	25	176	4400
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	54.16	223	12088
Откосы	Окраска откосов, углов	м/п	10	156	1568

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
43148

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Прокладка труб водоснабжения	м/п	20	296	5936
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	3	1086	3259
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	2	978	1956
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	3	544	1632
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	2	434	868
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки) "Рехау"	шт	4	790	3161
Сантех. раб.	Установка радиатора***	шт	2	2000	4000

Итого по разделу (Сантехнические работы)
20814
Итого по помещению кухня
154341

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
электрика	619	-	-	81609	-	-	82228

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Электрика	Демонтаж электрического щита	шт	1	619	619
Итого по разделу (Демонтажные работы)					619

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под электрокабель сечением штробы 25х25мм	м/п	18	304	5486
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под электрокабель (ширина до 300мм, глубина до 50мм)	м/п	1.5	1200	1800
Элект. раб.	Штробление бетонных стен под электрокабель сечением штробы 25х25мм	м/п	17	360	6133
Элект. раб.	Заделка штроб 25х25мм	м/п	35	57	2016
Элект. раб.	Заделка штроб (ширина до 300мм, клубина до 50мм)	м/п	1.5	280	420
Элект. раб.	Установка панели электроточки (рамка)	шт	48	68	3264
Элект. раб.	Установка механизма электроточки в готовое монтажное отверстие	шт	45	120	5400
Элект. раб.	Устройство отверстия под электроточку в кирпиче с монтажом подрозетника	шт	25	390	9760
Элект. раб.	Устройство отверстия под электроточку в бетоне с монтажом подрозетника	шт	23	484	11132
Элект. раб.	Установка проходного выключателя в готовое монтажное отверстие	шт	3	240	720
Элект. раб.	Установка бра	шт	2	509	1019
Элект. раб.	Прокладка кабеля в ПВХ трубе	м/п	200	93	18720
Элект. раб.	Установка вентилятора	шт	1	619	619
Элект. раб.	Установка автоматического выключателя	шт	5	421	2108
Элект. раб.	Установка дифф автоматического выключателя	шт	6	468	2808
Элект. раб.	Установка УЗО	шт	1	561	561
Элект. раб.	Подключение к вводному щиту	шт	1	936	936
Элект. раб.	Монтаж элщита накладного	шт	1	1684	1684
Элект. раб.	Установка терморегулятора под теплый пол	шт	3	936	2808
Элект. раб.	Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель)	м2	5	842	4212

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
81609
Итого по помещению электрика
82228

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
лоджия1	-	11747	7499	-	-	-	19246

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 40 мм	м2	2.95	395	1165
Полы	Укладка сетки (для стяжки)	м2	2.95	57	169
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	2.95	78	231
Полы	Подсыпка керамзита	м2	2.95	57	169
Полы	Гидроизоляция пола пленкой ПВХ	м2	2.95	36	108
Стены	Грунтовка стен в 2 слоя	м2	12.26	47	578
Стены	Последующий слой грунтовки стен	м2	12.26	20	245
Стены	Выравнивание стен листами ГКЛ	м2	12.26	494	6061
Стены	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка	м/п	15.33	99	1520
Стены	Устройство тепло/звукоизоляции(стены)	м2	7	213	1495

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
11747

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка керамогранитом пола по диагонали***	м2	2.95	1189	3509
Полы	Затирка плитки	м2	2.95	179	528
Полы	Подрезка керамогранита	м/п	2.95	245	724
Стены	Окраска стен в 2 слоя	м2	12.26	223	2736

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
7499
Итого по помещению лоджия1
19246

Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




Посмотрите наши проекты



Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

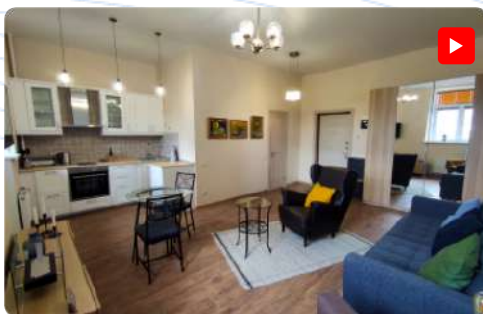

Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**



Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**



Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)