



«Смета» на выполнение строительных работ от компании «Студия Ремонтов»



Юридическое лицо с
высоким уровнем доверия



Более тысячи
положительных отзывов



Оплата по факту
выполнения работ

ООО «Студия Ремонтов»
ИНН: 7743152366
ОГРН: 1167746404517

Ваш персональный менеджер:
Иванов Иван Иванович
+7 495 414-22-30

Смета на капитальный ремонт 3-к квартиры 74 м2

Наименование помещения	Демонтж. работы	Черновые работы	Чистовые работы	Сантехника	Электрика	Подгот. работы	Спец-ж	ИТОГО
комната 1	9368	55327	21437	1456	6228	6280	-	100096
комната2	4882	48300	17401	-	4759	2080	-	77422
комната3	5834	54792	17172	-	4666	-	-	82463
ванная1	6964	12409	22262	22968	5838	-	-	70441
туалет1	7302	5271	12815	14643	916	-	-	40947
кухня	8326	35154	24604	4743	3691	-	-	76519
коридор1	7613	53796	20119	-	19538	-	-	101065
спец-ж	-	-	-	-	-	-	43000	43000
ИТОГО	50289	265049	135809	43810	45636	8360	43000	591952

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
комната1	9368	55327	21437	6228	1456	6280	100096

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж ламината, паркетной доски	м2	35.6	72	2591
Полы	Удаление слоев из керамзита, песка	м2	17.82	83	1482
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	40.38	52	2099
Потолки	Снятие обоев(потолки)	м2	17.82	62	1111
Двери, окна	Демонтаж деревянной двери (+ наличник)	м2	2.4	255	612
Сантехника	Демонтаж радиатора*	шт	2	411	822
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	5	88	444
Электрика	Демонтаж люстры	шт	1	203	203

Итого по разделу (Демонтажные работы)	9368
--	-------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	17.82	540	9637
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	17.82	78	1397
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	40.38	68	2745
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	40.38	343	13858
Стены	Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	40.38	286	11564
Потолки	Штукатурка потолка (под правило)	м2	17.82	395	7042
Потолки	Укладка малярной сетки/"серпянки"	м2/мп	17.82	114	2038
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	17.82	395	7042

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	55327
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка паркетной доски	м2	17.82	380	6771
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	17.51	130	2283
Стены	Оклейка стен обоями без подбора	м2	40.38	203	8205
Потолки	Окраска потолков	м2	17.82	234	4177

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
21437

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	6	234	1406
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	6	57	345
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	7	68	476
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	3	390	1171
Элект. раб.	Установка люстры**	шт	1	748	748
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	40	52	2080

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
6228

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Окраска труб диаметром до 50мм	м/п	10	145	1456

Итого по разделу (Сантехнические работы)
1456

Вид работы	Подготовительные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Подгов. раб.	Разборка/сборка мебели**	шт	1	1040	1040
Подгов. раб.	Занос/вынос мебели	шт	5	520	2600
Подгов. раб.	Вынос мусора*****	кг	1000	2	2640

Итого по разделу (Подготовительные работы)
6280
Итого по помещению комната1
100096

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
комната2	4882	48300	17401	4759	-	2080	77422

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Удаление слоев из керамзита, песка	м2	13.94	83	1159
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	36.21	52	1882
Потолки	Снятие обоев(потолки)	м2	13.94	62	869
Сантехника	Демонтаж радиатора*	шт	1	411	411
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	4	88	355
Электрика	Демонтаж люстры	шт	1	203	203

Итого по разделу (Демонтажные работы)
4882

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	13.94	540	7538
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	13.94	78	1092
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	36.21	68	2462
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	18.1	442	8007
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	18.11	343	6215
Стены	Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	36.21	286	10370
Потолки	Штукатурка потолка (под правило)	м2	13.94	395	5509
Потолки	Укладка малярной сетки/"серпанки"	м2/мп	13.94	114	1594
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	13.94	395	5509

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
48300

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	13.94	343	4784
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	15.27	130	1991
Стены	Оклейка стен обоями без подбора	м2	36.21	203	7357
Потолки	Окраска потолков	м2	13.94	234	3267

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**17401**

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	4	234	937
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	4	57	230
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	5	68	340
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	3	390	1171
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	40	52	2080

Итого по разделу (Электромонтажные работы)**4759**

Вид работы	Подготовительные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Подгов. раб.	Занос/вынос мебели	шт	4	520	2080

Итого по разделу (Подготовительные работы)**2080****Итого по помещению комната2****77422**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
комната3	5834	54792	17172	4666	-	-	82463

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж ламината, паркетной доски	м2	13.86	72	1009
Полы	Удаление слоев из керамзита, песка	м2	13.86	83	1153
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	35.33	52	1837
Потолки	Снятие обоев(потолки)	м2	13.86	62	864
Сантехника	Демонтаж радиатора*	шт	1	411	411
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	4	88	355
Электрика	Демонтаж люстры	шт	1	203	203

Итого по разделу (Демонтажные работы)	5834
--	-------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	13.86	540	7495
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	13.86	78	1086
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	35.33	68	2402
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	17.66	442	7812
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	17.66	343	6060
Стены	Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	35.33	286	10118
Потолки	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой	м/п	17.33	99	1719
Потолки	Укладка малярной сетки/"серпянки"	м2/мп	13.86	114	1585
Потолки	Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием)	м2	13.86	374	5189
Потолки	Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок)	м2	13.86	224	3104
Потолки	Устройство потолков из ГКЛ	м2	13.86	592	8216

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	54792
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	13.86	343	4756
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	15.24	130	1987
Стены	Оклейка стен обоями без подбора	м2	35.33	203	7179
Потолки	Окраска потолков	м2	13.86	234	3248

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)**17172**

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	4	234	937
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	4	57	230
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	6	68	408
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	2	390	780
Элект. раб.	Установка люстры**	шт	1	748	748
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	30	52	1560

Итого по разделу (Электромонтажные работы)**4666****Итого по помещению комната 3****82463**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
ванная1	6964	12409	22262	5838	22968	-	70441

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж бетонного бортика*	м/п	12	390	4684
Стены	Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса)	м2	16.38	62	1022
Потолки	Демонтаж реечного потолка	м2	2.82	124	351
Сантехника	Демонтаж ванны (без сохранения)	шт	1	717	717
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	1	88	88
Электрика	Демонтаж светильников	шт	1	99	99

Итого по разделу (Демонтажные работы)	6964
---------------------------------------	------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	2.82	540	1525
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	2.82	78	221
Полы	Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	2.82	244	690
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	16.38	68	1113
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью	м2	16.38	540	8858

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	12409
---	-------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	2.82	796	2244
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	1.41	187	263
Полы	Затирка плитки	м2	2.82	156	439
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	16.38	796	13038
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	16.38	156	2555
Стены	Подрезка плитки	м/п	8.19	187	1533
Потолки	Устройство потолков реечных до 10м2	м2	2.82	775	2186

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
22262

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	6	234	1406
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	6	57	345
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	3	68	204
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	3	390	1171
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	15	52	780
Элект. раб.	Установка вентилятора	шт	1	619	619
Элект. раб.	Установка светильников точечных	шт	4	328	1312

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
5838

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка ванны	шт	1	2964	2964
Сантех. раб.	Установка раковины	шт	1	1185	1185
Сантех. раб.	Установка смесителей	шт	2	640	1280
Сантех. раб.	Установка полотенцесушителя	шт	1	2220	2220
Сантех. раб.	Подключение стиральной машины	шт	1	889	889
Сантех. раб.	Установка люка ("невидимка")	шт	1	1383	1383
Сантех. раб.	Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки)	шт	1	1778	1778
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	5	988	4940
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3	889	2668
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	5	494	2472
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	3	395	1185

Итого по разделу (Сантехнические работы)**22968****Итого по помещению ванная1****70441**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
туалет1	7302	5271	12815	916	14643	-	40947

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж бетонного бортика	м/п	8	390	3123
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	5.28	52	274
Стены	Демонтаж керамической плитки	м2	5.25	145	764
Стены	Отбивка плиточного клея	м2	5.25	176	928
Потолки	Демонтаж потолочных панелей (на клею)	м2	0.99	83	82
Сантехника	Демонтаж сантехнического шкафа	м2	1	255	255
Сантехника	Демонтаж унитаза	шт	1	515	515
Сантехника	Демонтаж труб в/с	м/п	2	151	302
Сантехника	Демонтаж труб канализации	м/п	4	239	956
Электрика	Демонтаж светильников	шт	1	99	99

Итого по разделу (Демонтажные работы)	7302
--	-------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	0.99	540	535
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	0.99	78	77
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	10.53	442	4658

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	5271
--	-------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Облицовка плиткой пола	м2	0.99	796	788
Полы	Подрезка напольной плитки	м/п	0.5	187	93
Полы	Затирка плитки	м2	0.99	156	154
Стены	Облицовка плиткой стен	м2	10.53	796	8381
Стены	Затирка плитки(стены)	м2	10.53	156	1642
Стены	Подрезка плитки	м/п	5.27	187	986
Потолки	Устройство потолков реечных до 10м2	м2	0.99	775	767

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
12815

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	5	52	260
Элект. раб.	Установка светильников точечных	шт	2	328	656

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
916

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Установка "инсталляции"	шт	1	5928	5928
Сантех. раб.	Установка коллекторов	шт	2	988	1976
Сантех. раб.	Устройство сантехнического короба	м/п	2.62	988	2588
Сантех. раб.	Установка люка ("невидимка")	шт	1	1383	1383
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	1	988	988
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	1	889	889
Сантех. раб.	Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	1	494	494
Сантех. раб.	Установка точки канализации	шт	1	395	395

Итого по разделу (Сантехнические работы)
14643
Итого по помещению туалет1
40947

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
кухня	8326	35154	24604	3691	4743	-	76519

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж линолеума, ковровина	м2	10.2	72	742
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	26.73	52	1389
Стены	Демонтаж керамической плитки	м2	4	145	582
Стены	Отбивка плиточного клея	м2	4	176	707
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса	м/п	12.97	41	539
Потолки	Демонтаж потолочных панелей (на клею)	м2	10.2	83	848
Двери, окна	Демонтаж деревянной двери (+ наличник)	м2	1.6	255	408
Двери, окна	Демонтаж подоконника	м/п	1.8	239	430
Сантехника	Демонтаж смесителя	шт	1	203	203
Сантехника	Демонтаж раковины	шт	1	359	359
Сантехника	Демонтаж радиатора	шт	1	411	411
Сантехника	Демонтаж труб в/с	м/п	2	151	302
Сантехника	Демонтаж труб канализации	м/п	4	239	956
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	5	88	444

Итого по разделу (Демонтажные работы)	8326
---------------------------------------	------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 3 см	м2	10.2	395	4031
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	10.2	78	799
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	30.73	68	2089
Стены	Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	8.2	442	3627
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	22.5	343	7722
Стены	Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	26.73	286	7655
Потолки	Штукатурка потолка (под правило)	м2	10.2	395	4031
Потолки	Укладка малярной сетки/"серпянки"	м2/мп	10.2	114	1166
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	10.2	395	4031

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)
35154

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	10.2	343	3500
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	8	130	1043
Стены	Оклейка стен обоями под окраску	м2	30.73	187	5752
Стены	Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой)	м2	4	1544	6179
Стены	Окраска обоев в 2 слоя	м2	30.73	166	5113
Потолки	Окраска потолков	м2	10.2	234	2390
Двери, окна	Установка подоконников	м/п	1	624	624

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
24604

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под элкабель	м/п	2	234	468
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	2	57	115
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	6	68	408
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	1	390	390
Элект. раб.	Установка люстры**	шт	1	748	748
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	30	52	1560

Итого по разделу (Электромонтажные работы)**3691**

Вид работы	Сантехнические работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	3	988	2964
Сантех. раб.	Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	2	889	1779

Итого по разделу (Сантехнические работы)**4743****Итого по помещению кухня****76519**

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
коридор1	7613	53796	20119	19538	-	-	101065

Вид работы	Демонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Демонтаж ламината, паркетной доски	м2	14.6	72	1062
Стены	Снятие обоев(стены)	м2	43.52	52	2263
Стены	Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ	м2	3	307	921
Потолки	Демонтаж потолочных панелей (на клею)	м2	14.6	83	1214
Прочие	Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей*	м2	3	598	1795
Электрика	Демонтаж розеток и выключателей	шт	4	88	355

Итого по разделу (Демонтажные работы)	7613
--	-------------

Вид работы	Черновые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Устройство стяжки по маякам до 6 см	м2	14.6	540	7895
Полы	Монтаж демферной ленты (кромочной ленты)	м/п	14.6	78	1144
Стены	Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	43.52	68	2959
Стены	Штукатурка стен (под правило)	м2	43.52	343	14936
Стены	Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием)	м2	43.52	286	12464
Стены	Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой	м2	2	592	1185
Потолки	Штукатурка потолка (под правило)	м2	14.6	395	5769
Потолки	Укладка малярной сетки/"серпянки"	м2/мп	14.6	114	1670
Потолки	Шпаклевка потолков под покраску	м2	14.6	395	5769

Итого по разделу (Черновые отделочные работы)	53796
--	--------------

Вид работы	Чистовые отделочные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Полы	Укладка ламината	м2	14.6	343	5010
Полы	Монтаж плинтусов пластиковых	м/п	21.8	130	2842
Стены	Оклейка стен обоями без подбора	м2	43.52	203	8843
Потолки	Окраска потолков	м2	14.6	234	3422

Итого по разделу (Чистовые отделочные работы)
20119

Вид работы	Электромонтажные работы	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Элект. раб.	Штробление кирпичных стен под эл.кабель	м/п	5	234	1172
Элект. раб.	Заделка штроб	м/п	5	57	288
Элект. раб.	Установка механизма, панели электроточки	шт	10	68	680
Элект. раб.	Установка электроточки в кирпиче	шт	10	390	3904
Элект. раб.	Установка люстры**	шт	2	748	1497
Элект. раб.	Установка бра	шт	2	509	1019
Элект. раб.	Прокладка кабеля	м/п	40	52	2080
Элект. раб.	Установка автоматического выключателя	шт	12	421	5059
Элект. раб.	Установка дифф автоматического выключателя	шт	2	468	936
Элект. раб.	Установка УЗО	шт	1	561	561
Элект. раб.	Подключение к вводному щиту	шт	1	936	936
Элект. раб.	Монтаж эл.щита накладного	шт	1	1404	1404

Итого по разделу (Электромонтажные работы)
19538
Итого по помещению коридор1
101065

Наименование	Демонтажные работы	Черновые работы	Чистовые работы	Электрика	Сантехника	Подготов. работы	ИТОГО
спец-ж	-	-	-	-	-	-	43000

Вид работы	Спецмонтаж	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
Двери, окна					
Двери, окна	Установка антресоли*	шт	1	4500	4500
Двери, окна	Сужение проема по ширине*	м/п	2	500	1000
Сантехнические работы/Переварка					
Комплекс для переварки ГВС(стандарт)					
Комплекс для переварки ГВС(стандарт)	Переваривание стояка ГВС с варкой отвода и варкой двух отводов под полотенцесушитель	шт	1	15000	15000
Комплекс для замены радиатора(стандарт)					
Ккомплекс. замен. радиатор (станд.)	Переваривание труб и установка радиатора (два и более)	шт	5	4500	22500
Итого по разделу (Спецмонтаж)					43000
Итого Спецмонтаж					43000

Уважаемый заказчик! Спасибо, что обратились в нашу компанию «Студия Ремонтов».

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере ремонтно-отделочных работ:

составление дизайн-проектов, ремонт объектов как «под ключ» так и «частично» осуществляем замену коммуникаций, можем обеспечить Ваш объект черновыми и чистовыми материалами.

Также мы можем провести специализированные работы: установку натяжных потолков, окон и дверей, сборку мебели и выполнение других видов работ по вашему желанию.




Посмотрите наши проекты



Дизайнерский ремонт в квартире-студии 43 м2

Стоимость ремонта: **797 671 руб.**

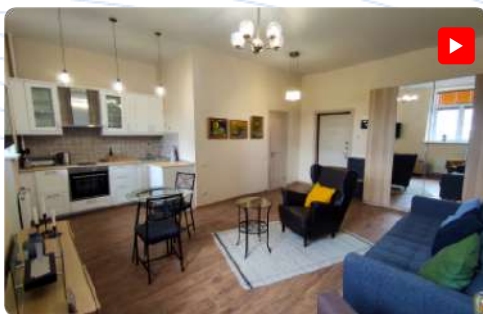

Бюджетный ремонт в студии 35 м2 под сдачу в аренду

Стоимость ремонта: **200 408 руб.**



Капитальный ремонт в 4-к квартире 115 м2

Стоимость ремонта: **1 141 897 руб.**



Капитальный ремонт в 2-к квартире 55 м2

Стоимость ремонта: **404 288 руб.**



Капитальный ремонт 1-к квартиры 36 м2

Стоимость ремонта: **252 987 руб.**



Капитальный ремонт в 3-к квартире 62 м2

Стоимость ремонта: **336 150 руб.**

[Посмотреть другие проекты](#)